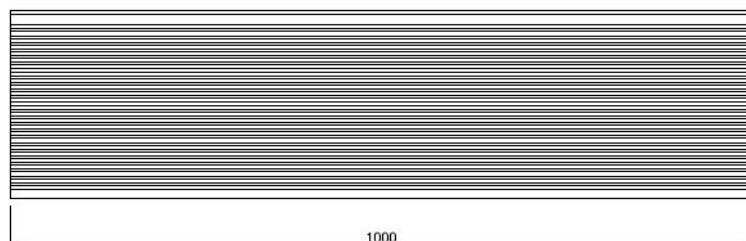

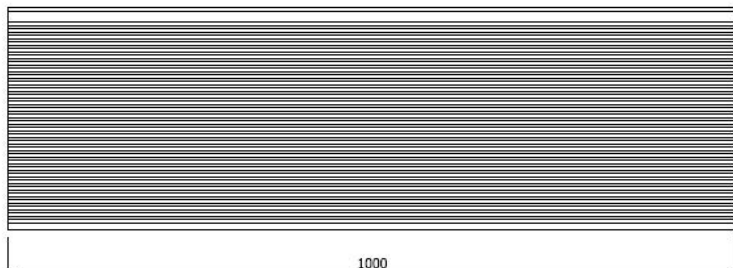



## DECLARACION DE DATOS PARA TABLERO CERAMICO

**FICHA:** TABLERO

**FECHA:** 2008-11-13

**ANULA Y SUSTITUYE FICHA:**
**FABRICANTE:** CERANOR, S.A.

**LOCALIDAD:** 24200 VALENCIA DE DON JUAN -LEON-

**ELABORADO y APROBADO:**  
Ceranor, S.A.

**TABLERO 100 x 30 x 4**
**TABLERO 100 x 25 x 4**
**DESIGNACION TECNICA:**

 TCA 100 x 30 x 4 UNE 67041  
 TCA 100 x 25 x 4 UNE 67041

CARACTERÍSTICAS TECNICAS			ENSAYO	VALORES GARANTIZADOS
ASPECTO (Fisuras)			UNE 67041	≤ 1 pieza de 6
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	DIMENSION NOMINAL	LONGITUD	UNE 67043	± 1,5 %
		ANCHURA		± 2 % Se considera la anchura útil de la pieza, es decir, descontando el machihembrado de la pieza.
RECORRIDO MEDIO			R 1*	
ESPESOR DE PAREDES	PARED EXTERIOR		UNE EN 772-16*	≥ 6 mm*
	PARED INTERIOR			≥ 5 mm*
PLANEIDAD DE LAS CARAS	DIAGONALES		UNE 67043	Flecha máxima en cualquiera de sus caras ≤ 5 mm
PORCENTAJE DE HUECOS		VALOR MEDIO	UNE EN 772-3*	≤ 70% *
RESISTENCIA A FLEXIÓN	CARAS DE APOYO	CANTOS	UNE 67042	≥ 125 Kg.
DENSIDAD	ABSOLUTA		UNE EN 772-13*	1850 Kg./m <sup>3</sup> *
	APARENTE			870 Kg./m <sup>3</sup> *
	TOLERANCIA			≤ 10 % *
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS			UNE EN 772-6*	S <sub>0</sub> *
EXPANSION POR HUMEDAD			UNE 67036*	≤ 0,55 mm/m *
REACCION AL FUEGO	% Materia Orgánica	≤ 1 %	UNE EN 1350 1-1*	CLASE A1 *
ADHERENCIA			Anexo C UNE EN 998-2*	0,15 N/mm <sup>2</sup> morteros de uso general y ligeros *

**OBSERVACIONES:**

\* Valor garantizado no exigible por las normas aplicables a tablero cerámico de arcilla cocida para cubiertas.